

Типовое решение: ОПС-005

Предлагаемое типовое решение автономной охраны небольшого объекта основано на построении системы охранно-пожарной сигнализации на базе приемно-контрольного прибора ВЭРС-ПК 4 П ТРИО-М версия 3.2 производства «МПП ВЭРС».


Автодозвонная система охраны «ВЭРС-ПК 4 П ТРИО-М версия 3.2» обеспечивает:

- выдачу информации о состоянии объекта по запросам, посылаемых пользователем с помощью телефона;
- дистанционное управление прибором его постановка на охрану и снятие с охраны с помощью телефонной команды;
- по командам пользователя управление различными устройствами, например, подача звуковых сигналов, включение/выключение света, вентиляции и др.;
- прослушивание аудио обстановки на охранном объекте.

Достоинства

- прибор имеет 4 шлейфа сигнализации, в которые можно включить различные охранные, тревожные и пожарные извещатели
- 3 выхода для подключения внешних свето-звуковых оповещателей
- тревожные и сервисные сообщения передаются как на сотовый телефон пользователя по GSM-каналу посредством SMS и голосовых сообщений, так и по каналам ГТС (до 30 запрограммированных номеров телефонов)
- управление режимами охраны осуществляется с помощью ключа ТМ, а также с помощью голосового меню
- система резервного питания обеспечивает бесперебойную работу контроллера при отключении основного питания
- программирование ВЭРС-ПК 4 П ТРИО-М вер.3.2 осуществляется с помощью программного обеспечения (входит в комплект) через встроенный USB-порт

Схема построения автодозвонной системы охраны и мониторинга на базе ППКОП ВЭРС-ПК 4 П ТРИО-М

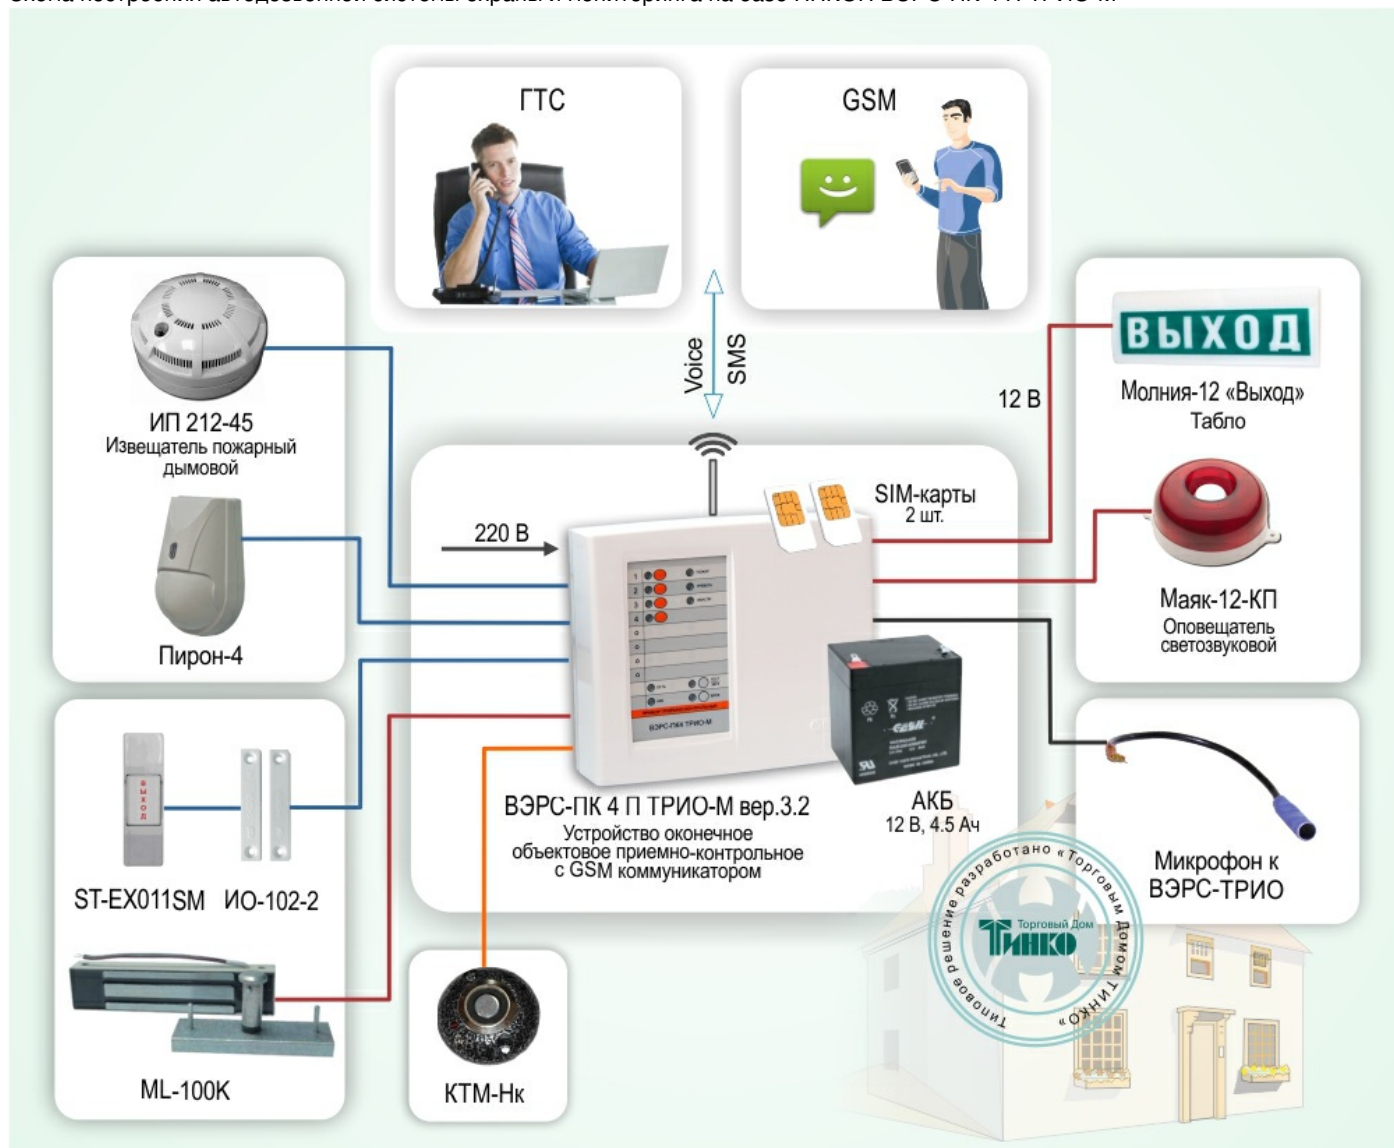

руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
255764	ВЭРС-ПК 4 П ТРИО-М версия 3.2	4ШС, 72 номеров оповещения (GSM, ГТС, SMS), 37 сообщ. в 9 группах, 3 ПЦН управл.по телеф., контр.баланса и темпер., аудио контроль, контр.вых.на оповещ., програм.с помощ.кнопок или с помощью компьютера, управ. кнопками и ключ.ТМ, U-пит.220В, под АКБ12В/4,5Ач, пластмассовый корпус.	7 369,00 Р/шт	1	7 369,00 Р
008043	Аккумулятор 12 В, 4.5 Ач	Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/4,5Ач, ножевые клеммы 4,8 мм (F1), 90x70x107мм, 1,29кг	603,81 Р/шт	1	603,81 Р
005048	ИП 212-45	Дымовой 2-х проводный, U-шс9...30В, I-деж.45 мкА, IP30, t-раб.-45...+55°С, D93x46мм, безвинтовые контакты, индикация дежурного режима	320,00 Р/шт	1	320,00 Р
222616	ПИРОН-4 (ИО 409-39)	Оптико-электронный объемный, сферич. линза, 12 м x 90°, регулировка чувствительности, Упит.12В, Iпотр.12мА, IP41, tраб.-30...+50°С, 90x60x50 мм	380,40 Р/шт	1	380,40 Р
208474	ML-100К с планкой	100 кг удержания, 12 В/0,4 А, 180x33x23мм, масса 0,6 кг. Цвет серый	1 387,00 Р/шт	1	1 387,00 Р
221651	ST-EX011SM	Кнопка пластиковая, накладная, НЗ/НР контакты, размер: 76x23x14 мм	59,46 Р/шт	1	59,46 Р
001001	ИО 102-2 (СМК-1)	Магнитоконтактный, накладной, НЗ, 58x11x11 мм	55,14 Р/шт	1	55,14 Р
072507	КТМ-Нк (СТМ- КР)	Накладной, одноцветный светодиод, крашенный металл, D = 49 мм, h = 21 мм	178,00 Р/шт	1	178,00 Р
210100	Молния-12 ЛАЙТ "Выход"	Табло полусферическое на защелке, U-пит.12В, I-потр.20мА, t-раб.-30...+55С, IP55, 300x110x33мм, 0,16кг. Надпись на заказ.	161,00 Р/шт	1	161,00 Р
019230	Маяк-12-КП	Светозвуковой; 105 дБ, U-пит.12В, I-потр. 25мА(свет) 100мА(звук); IP55, t-раб.-30...+55°С, 100x80x42 мм	347,00 Р/шт	1	347,00 Р
230380	Микрофон к ВЭРС-ТРИО	Микрофон активный для приборов ВЭРС-ПК ТРИО-М, 3-х проводный, напряжение питания 12 В, ток потребления 10 мА, выходное напряжение 300 мВ, диапазон рабочих температур -10...+50°С, габаритные размеры 10x42 мм, длина соединительного провода 200 мм	480,00 Р/шт	1	480,00 Р

Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика. Количество извещателей выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений. На оборудование предоставляются скидки. Подробнее - у менеджеров отдела продаж. Цена решения в карточке товара указана по стоимости базового оборудования (оборудования, на котором основан типовое решение). Количество базового оборудования нельзя "обнулить" – нельзя выставить значение "0".

Особенности

- гибкие возможности по настройке и программированию приемно-контрольного прибора и дозвонного модуля
- удобный пользовательский интерфейс позволяют использовать систему охраны в широком диапазоне применений не только специалистами в области охраны, но и обычными пользователями
- автоматического информирования пользователя о событиях, происходящих на объекте
- все функции, выполняемые по запросам пользователя, защищены от использования посторонними лицами как привязкой к номерам телефонов, с которых могут посылаются запросы, так и паролем