


Типовое решение: TCH-002

Предлагаемое типовое решение построения системы видеонаблюдения реализовано на оборудовании торговой марки «HiWatch». В решении использованы видеокamеры высокого разрешения, дающие возможность построить аналоговую систему с качеством IP. Решение может быть использовано при обновлении прежних аналоговых систем.

Достоинства

- контроль ситуации перед входной дверью и в кабинетах офиса
- круглосуточная видеозапись обстановки внутри офиса

Схема построения системы видеонаблюдения для офиса

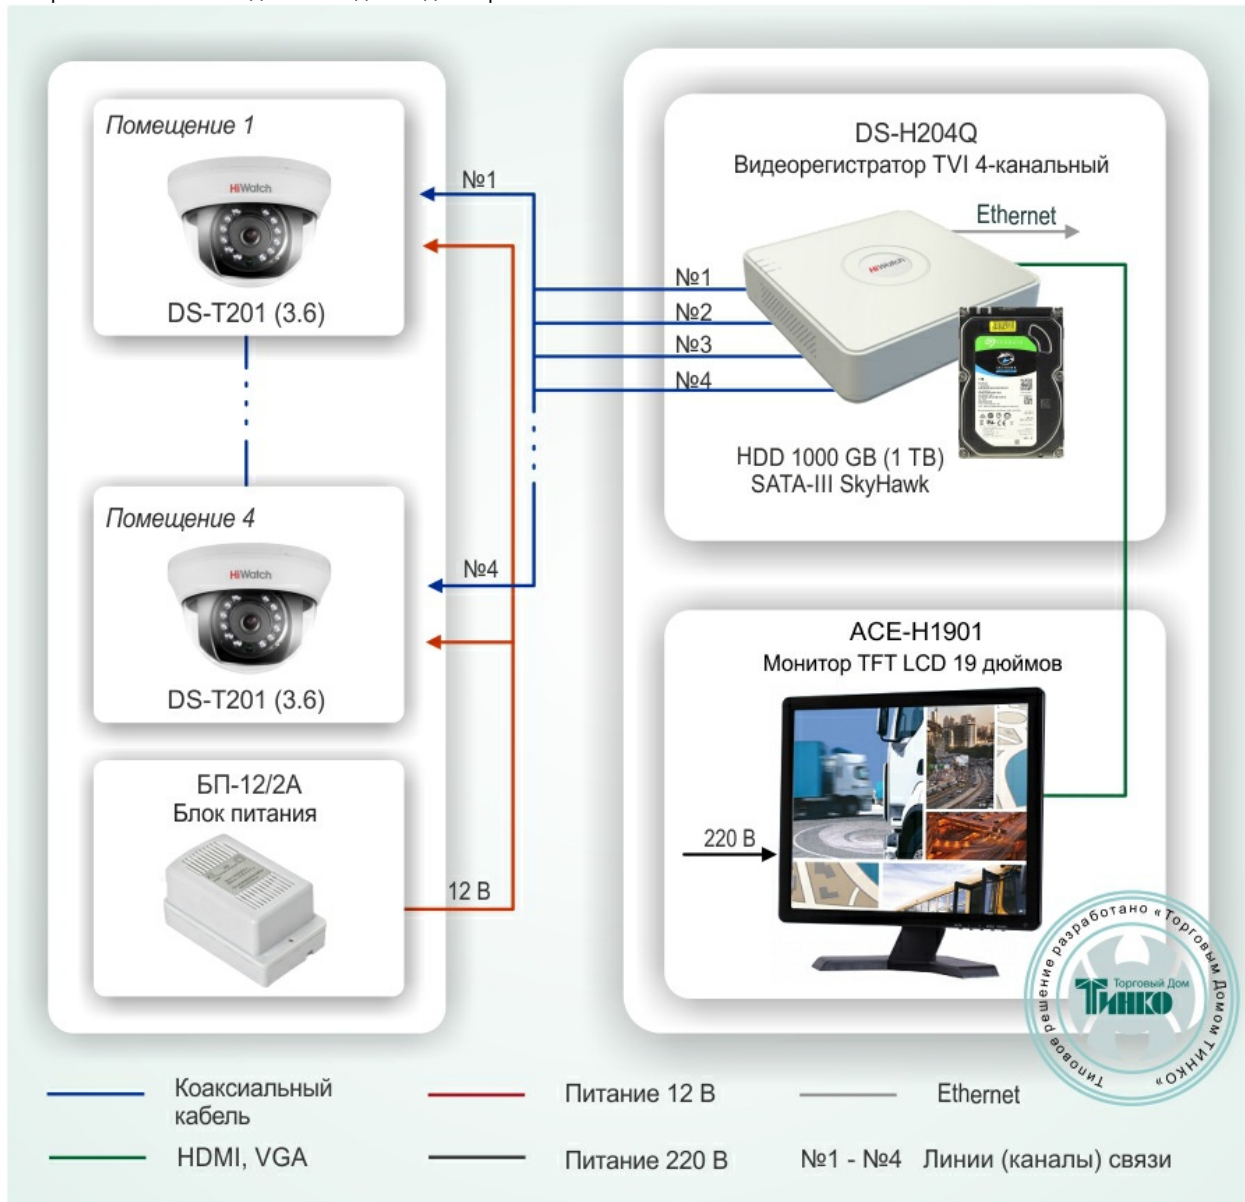

Состав комплекта

Ориентировочная стоимость — 47 847,85 руб.

| Код | Наименование | Описание | Цена | Кол. | Сумма |
|-----|--------------|----------|------|------|-------|
|-----|--------------|----------|------|------|-------|

| Код | Наименование | Описание | Цена | Кол. | Сумма |
|------------------------|--|---|-------------------|------|-------------|
| 266133 | DS-H204Q | Видеорегиcтpатор HD-TVI/AHD/CVI/960H 4 канала видео + 1 IP 4Mп (до 5 с замещением аналоговых) + 1 аудио; Linux OS, H.265/H.265+/H.264/H.264+; Скорость записи TVI: 3Mп x15к/с (1 канал), 1080р x15к/с, 720р x25к/с; AHDи CVI: 1080р x15к/с, 720р x25к/с; аналоговые камеры: WD1x25к/с; IP: доп. 1 канал 4Mп x25к/с; Видеовыходы: HDMI , VGA ; 2x USB2.0; Протоколы сети TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; сетевой (10M/ 100M Ethernet); 1x HDD SATA до 6ТБ; DC12 В/700 мА (адаптер питания в комплекте); 10°...+55°С; 200 × 200 × 45 мм; ПО CMS в комплекте. | 7 140,00 Р/шт | 1 | 7 140,00 Р |
| 255906 | HDD 1000 GB (1 TB) SATA-III SkyHawk (ST1000VX005) | Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения; SATA-III; 1024 ГБ; 64 МБ; 3.5"; 5900 об/мин; 101.85x20.2x146.99 мм. | 3 963,77 Р/шт | 1 | 3 963,77 Р |
| 249457 | DS-T201 (3.6mm) | Видеокамера HD TVI цветная купольная со встроенной ИК подсветкой (механический ИК-фильтр) ; 1/2.7" CMOS 2МП (1920x1080); 0.1лк/Олк с вкл ИК; f=3.6 мм; S/N: более 52dB; Дальность ИК подсветки до 20 м; Видеовыход: HD-TVI ; DC12В/330мА; -20°...+45°С | 2 410,00 Р/шт | 4 | 9 640,00 Р |
| 237096 | БП-12/2А | 12 В стабилизированный, ток 2,0 А круглосуточно, импульсный, пластиковый корпус, t-раб.+5...+40°С, 135x85x65 мм | 786,00 Р/шт | 1 | 786,00 Р |
| 264524 | ACE-H1901 | Диагональ 19"; TFT LED монитор в пластиковом корпусе; 4:3 1280(Н)x1024(В); 250 cd/m2 500:1; время отклика 8 мс; угол просмотра (Н)1600/(В)1600; 16,7М цветов; PAL/NTSC/SECAM; видеовходы HDMI; BNCx2;AV; PC ; видеовыход: BNC(сквозной); DC12В/2000мА, БП в комплекте.Тип крепления VESA 75x75 | 26 269,87 Р/шт | 1 | 26 269,87 Р |
| 245896 | BNC универсальный (штекер) "люкс" | Под коаксиальный кабель с D-нар. от 3,3 до 7,0 мм (крепление под винт) | 32,19 Р/шт | 1 | 32,19 Р |
| 220583 | Разъем питания DCx2.1 (штекер), клеммная колодка, под винт | Переходник разъема питания камеры под клеммы | 16,02 Р/шт | 1 | 16,02 Р |
| 214309 | КВК-В-2 2x0,75 (белый) (Паритет) | Кабель с коаксиальным (рк75-2-13м) проводником и 2 жилами для питания с внешней поливинилхлоридной изоляцией, D-внешний = 7,2 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм (для внутренней прокладки) | 32 480,00 Р/км | 0 | 0,00 Р |

Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика. Длина кабельной продукции выбирается в зависимости от площади, планировки и особенностей охраняемого объекта. На оборудование предоставляются скидки. Подробнее - у менеджеров отдела продаж. Цена решения в карточке товара указана по стоимости базового оборудования (оборудования, на котором основано типовое решение). Количество базового оборудования нельзя "обнулить" – нельзя выставить значение "0".

Особенности

- возможность вести наблюдение по сети на удаленном компьютере помещений объекта в режиме реального времени, просматривать архив записей и копировать их на внешний носитель (например, для полиции)